



finntella[®]


КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО.
ЭКОЛОГИЧНО.

**ДЕКОРАТИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**


Содержание



03-04
KIPSI Exterior

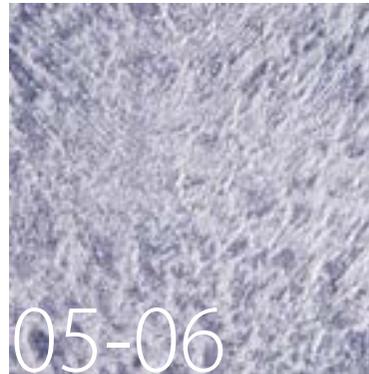

05-06
KIPSI Interior

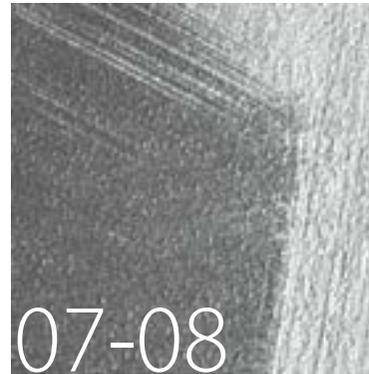

07-08
GOLDI, KUPERI, SILVERI



09-10
DECO ANTIQUAR



11-13
DECO SILK-GOLDI



14-15
DECO SILK



16-17
DECO PEARL

* KIPSI Exterior



KIPSI Exterior – это водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,5 мм, которая позволяет получать эффекты «под облака», «под старину», «под апельсиновую корку». Продукт создан на основе акрилат-сополимерного латекса. Высокая водонепроницаемость KIPSI обеспечивает постоянную сухость стены, способствует экономии энергии и гарантирует лучшие гигиенические характеристики. Продукт отлично переносит морозы и оттепели. Благодаря своим особым характеристикам, продукт предназначен, прежде всего, для фасадов зданий, но может применяться для внутренних интерьеров. Без запаха, не токсичный, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ KIPSI Exterior

Способ нанесения покрытия «KIPSI Exterior»

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ.
Области применения	Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.
Объекты применения	Стены внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.
Расход	1 литр на 3 метра для 0,3, 1 литр на 1,5-2 метра для 0,7.
Дисперсность частиц	Выпускается в двух вариантах: -0,3мм («мелкая фракция»), -0,7мм («крупная фракция»).
Плотность	Около 1,7 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель	Вода (желательно питьевая).
Способ нанесения	Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.
Блеск	Матовый.
Цвет	Белая и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.
Вид упаковки	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.



1. Нанесение грунта «LATEKSI_PRIMER»



2. Создание мягкого эффекта шпателем




3. Начало создания размытого эффекта



4. Завершение создания эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «KIPSI Exterior»

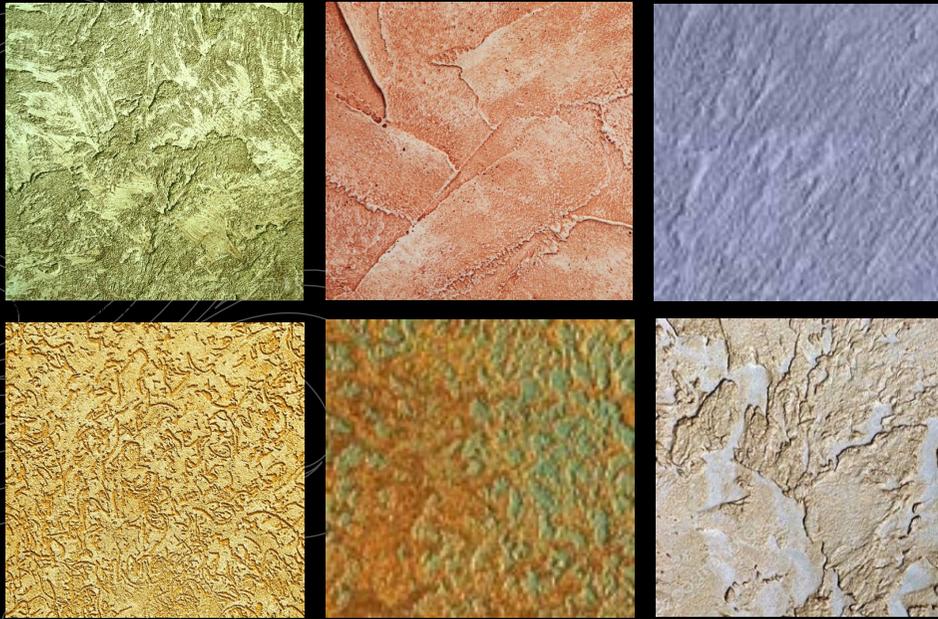

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* KIPSI Interior



Структурная штукатурка KIPSI Interior – интереснейший декоративный материал, представляющий фантастические возможности для вашего дизайна. Материал изготовлен на основе финского акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Кварц делает поверхность прочной и стойкой к царапинам. KIPSI Interior представляет собой состав сочетающий в себе, лёгкость в работе, устойчивость к истиранию, паропроницаемость, возможность мытья и способность к созданию огромного количества декоративных эффектов. KIPSI Interior возможно применять как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с другими декоративными материалами – например SILK (F-25), PEARL (F-24), GOLDI (F-27-1), ANTIQUAR (F-23).

Удобная консистенция состава позволяет легко наносить его самыми разнообразными инструментами.

Декоративная штукатурка для внутренних работ

Тип Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Предназначена для внутренних работ.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход (1л-3-4м²) в зависимости от способа нанесения.

Плотность Около 1,7 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.

Блеск Матовый.

Цвет Белая и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Способ нанесения покрытия «KIPSI Interior»



1. Нанесение грунта «LATEKSI_PRIMER»



2. Распределение состава по поверхности



3. Выравнивание




4. Создание эффекта кистью



5. Создание декоративного эффекта шпателем

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «KIPSI Interior»

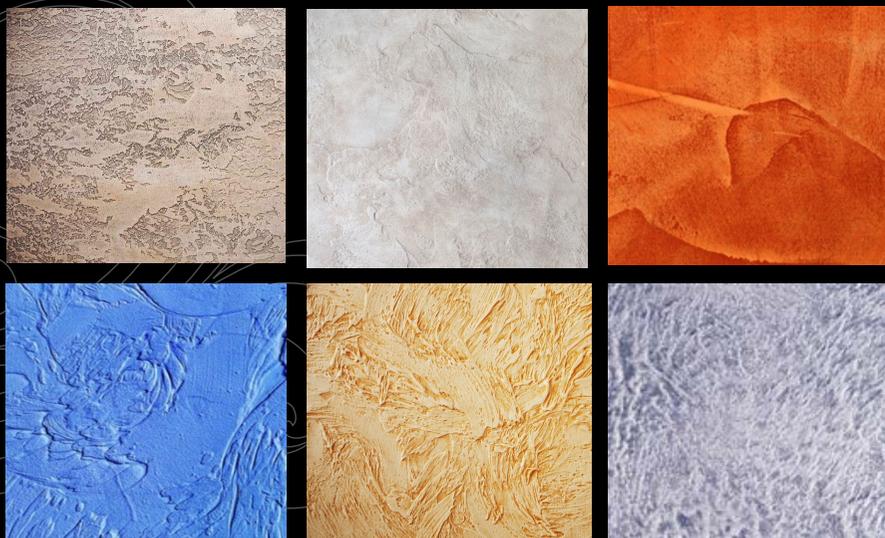

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может полноценно передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI



FINNTELLA представляет декоративные краски с цветами благородных металлов GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI. Эти краски создают яркие декоративные эффекты металлических поверхностей.

Данные материалы позволяют достичь фантастических декоративных эффектов. Отделки под «золотой, серебряный и медный лист», а также многие другие эффекты на основе этих материалов обогащают поверхности ценными декоративными акцентами. Повышенная стойкость материала позволяет применять его как для внутренних так и для наружных работ при оформлении элементов фасадов, арок и колонн.

Декоративная краска «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»

Способ нанесения покрытия «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип Декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создаёт специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений. Допускается применение снаружи помещений.

Расход 5-7 м²/л (100-120 г/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность Около 1,15 кг/л.

Разбавитель Готова к применению.

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск Глянцевый.

Цвет Золото, серебро, медь, алюминий.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Нанесение грунта «Lateksi_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3




3. Распределение кистью




4. Создание эффекта «Золотой лист»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»

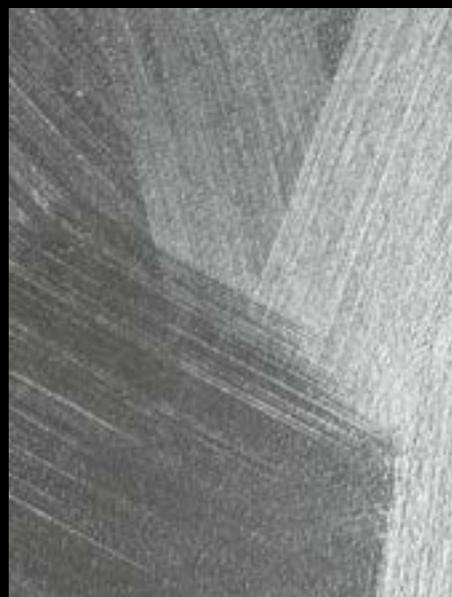

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную поверхность площадью не менее 2 м².

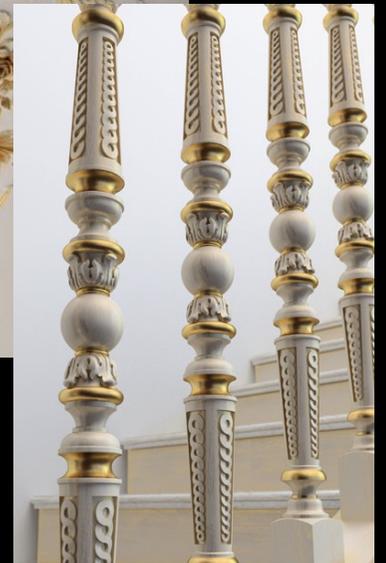

* DECO ANTIQUAR



DECO ANTIQUAR – это финишная декоративная лессирующая краска на основе акрилат-сополимерного латекса, разработанная для придания поверхности декоративного эффекта «вуали». Эта его особенность, а также особый состав, делают DECO ANTIQUAR незаменимым продуктом при создании различных декоративных эффектов как на фасадах зданий, так и в интерьерах, где необходимо создать рисунок «под старину». Состав легок в нанесении, идёт в качестве финишного слоя на любые матовые и текстурные покрытия. DECO ANTIQUAR наносится кистью, морской губкой и другими инструментами.

Декоративная краска «DECO ANTIQUAR»

Тип Финишная лессирующая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior и LUX Exterior компании FINNTELLA.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены и потолки внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход 8-10 м²/л (100-120 г/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность Около 1,12 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск Матовый.

Цвет Белая и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Способ нанесения покрытия «DECO ANTIQUAR»



1. Нанесение грунта «UNI_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Кистевой эффект

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «DECO ANTIQUAR»



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА «ОБЛАЧНОСТЬ»

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* SILK-GOLDI



Декоративная краска «SILK-GOLDI»

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создаёт специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход 5-7 м²/л (100-120 г/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность Около 1,15 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли — 0,5 часа, для повторной покраски — 1-2 часа.

Блеск Полуглянцевый.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одной из последних актуальных разработок компании FINNTELLA является SILK-GOLDI – декоративное покрытие на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированного полиуретанами с особым золотым шелковым эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью покрытия является способность создавать оптический эффект бархатистой ткани яркого, насыщенного золотого цвета, играющей разными оттенками в зависимости от освещения. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материалов мельчайших «золотых» чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка, подобное благородной бархатной ткани. SILK-GOLDI прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.

Способ нанесения покрытия «SILK-GOLDI»



1. Нанесение грунта «Универсал Праймер»



2. Нанесение краски Interior 3



3. Нанесение классического эффекта



4. Завершение классического эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «SILK-GOLDI»



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «SILK-GOLDI»



Классический эффект мелкий рисунок

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную поверхность площадью не менее 2 м².

* SILK



SILK – это декоративное покрытие с особым бархатным эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Состав на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированного полиуретанами. Это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью **SILK** является способность создавать оптический эффект шелковой ткани, играющей разными оттенками в зависимости от угла падения света. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материала мельчайших металлических чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка. Материал прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.

Декоративная краска «SILK»

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создаёт специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.
Области применения	Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.
Объекты применения	Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.
Расход	5-7м ² /л (100-120 г/м ²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.
Плотность	Около 1,15 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель	Вода (желательно питьевая).
Способ нанесения	Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.
Блеск	Полуглянцевый.
Цвет	Цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.
Вид упаковки	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Способ нанесения покрытия «SILK»



1. Нанесение грунта «UNI_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Нанесение классического эффекта



4. Завершение классического эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «SILK»



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* PEARL



Декоративная краска «PEARL»

PEARL – это финишная декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированного полиуретанами.

Данный материал позволяет создавать множество декоративных эффектов как в классическом, так и в самом современном стиле. Многообразие декоративных решений достигается благодаря применению различных инструментов: шпателя, тампона, кисти, валика и других.

PEARL прекрасно подходит для любых помещений, в том числе подвергающихся интенсивной эксплуатации, хорошо моется, чрезвычайно устойчив к истиранию.

Особый перламутрово-жемчужный блеск выгодно подчеркивает любой интерьер и расширяет возможности дизайнерских решений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior и LUX Exterior компании FINNTELLA.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход 5-10 м²/л (0,1-0,12 кг/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность Около 1,03 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск Глянцевый.

Цвет Цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения покрытия «PEARL»



1. Нанесение грунта «UNI_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Создание эффекта кистью



4. Завершение кистевого эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «PEARL»



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.



finntella[®]

КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. ЭКОЛОГИЧНО.

**Официальный представитель по Центральной Азии
Асанкожоев Нурбек Жекшенович**

+996 (700)195-197

Официальный представитель в России и СНГ

8 (800) 200-81-64

**www.finntella.com
info@finntella.com**