


finntella®

Качественно
Доступно
Экологично



краски
грунтовки
антисептики
лаки



finntella.com

Содержание

ГРУНТОВКИ

SCANDINAVIA Primer	10
UNI_PRIMER	11
BETONI_PRIMER	12
LATEKSI Primer	13

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

EURO_TALO	14
BELLILI	15
ECO_3 wash and clean	18
ECO_7 anti plesen'	19
ECO_15 antivandal	20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ

(для наружных и внутренних работ)

PANSSARI	23
TIKSOT	24
RADIATOR	25
AQUA	26
METALLI	27

КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

FASADE SOLVENT	28
ULKO	29
GALVANA	30
KIVI	31
HIDRO	33

КРАСКИ ПО ДЕРЕВУ

KALEVALA	36
IKKUNA white and color	37

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептические пропитки	
WOODDI	40
WOODDI AQUA	41

Лаки

LAKKA PANEELI	42
LAKKA PARKETTI w.	43
LAKKA ULKO	44
LAKKA JAHTI	45

ДЕКОРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Декоративные штукатурки

LATEKSI	47
KIPSI exterior	48
KIPSI interior	49

Декоративные краски

DECO SILK	52
DECO SILK-GOLDI	52
DECO PEARL	53
DECO ANTIQUAR	54
GOLDI	55
SILVERI	55
ALUMIINI	55
KUPARI	55

РАЗБАВИТЕЛИ

КОНТАКТЫ



История бренда

finntella®

Since 1886

Компания FINNTELLA была основана Анте Лариненом в 1886 году, когда была открыта железная дорога Оулу – Хельсинки, как компания-перевозчик льняного масла для производства олифы.

За свою многолетнюю историю стала одним из ведущих производителей лаков и красок в Финляндии. Продукция компании приобрела большую популярность среди местного населения благодаря высокому качеству и долговечности покрытий.



Лаборатория цвета **finntella**[®]



Мы сделали колеровку красок максимально удобной для Вас.

Колеровать краски FINNTELLA можно по любым доступным каталогам - **FINNTELLA (в полном объеме), SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.**

Колеровочные каталоги или цветовые веера - это удобный инструмент для профессиональных дизайнеров, архитекторов, строителей и всех, у кого возникает потребность в правильном выборе цвета.

Краски баз А, АР можно использовать в качестве белой краски или заколеровать их в светло-пастельные тона.


Краски базы С всегда используются только в колерованном виде (насыщенные и темные цвета).

Лаки и пропитки колеруются по базам ЕР и ЕС соответственно, в них меньшее количество пигмента, чтобы лучше подчеркивать структуру древесины.

Необходимо лишь выбрать нужный оттенок, а оборудование для колеровки краски само точно рассчитает все пропорции для смеси.

Большим плюсом такого способа является возможность повторить результат при необходимости.

Выбирайте свой цвет FINNTELLA!

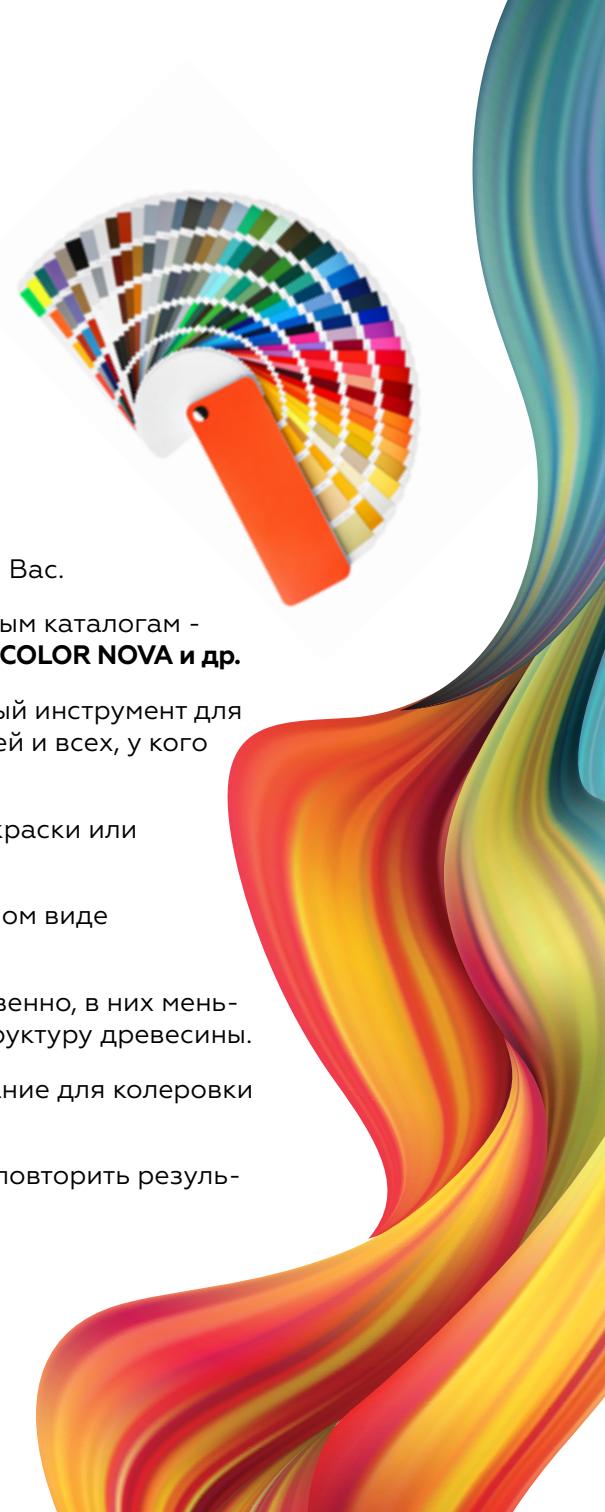



GESTALT

Серия Gestalt для тех, кому важна легкость применения и качественный результат

Для тех, кто делает ремонт самостоятельно и возможно впервые.

Точность цвета и идеальная поверхность наименьшими усилиями. Продукты серии Gestalt решают все основные задачи в декоративно-отделочных работах.



LUX

Для тех, кому важно совершенство и высший класс

Серия LUX для профессионалов и экспертов, мастеров, дизайнеров и самых взыскательных потребителей. Для всех, кто ищет универсальные продукты, укрывистые, быстросохнущие, сверхпрочные, идеально гладкие, экологичные и безопасные продукты, новейшие технологии и стильные цветовые решения.

Чтобы вам было легче ориентироваться в ассортименте и быстро предлагать покупателю именно то, за чем он пришел, мы распределили все краски по сферам применения.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



Идеально белая
для потолка



Для стен
и потолков



Легко удаляются
загрязнения



От плесени
и грибка



В 12,8 раза
прочнее

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



Белая



Колеруемая

ДЛЯ ПОЛА



Выдерживает агрессивное
механическое и химическое
воздействие

ДЛЯ РАДИАТОРОВ



Термостойкая
антикоррозийная

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Стойкий цвет и защита от непогоды



Для минеральных
поверхностей



Быстросохнущая



Защита от влаги
и грязи



Повышенной
прочности

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ



Для мебели
и инструментов
МОУЩАЯСЯ



Без подтеков
максимально
укрыившая



Для деревянных
домов, бань,
срубов



Окраска
без предварительного
грунтования



Идеальна для
оцинкованного железа
и шифера,

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТ-КРАСКА

ЦОКОЛЬ, ВОДОСТОКИ, КРЫШИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Снижают расход финишного покрытия



Грунтовка под
декоративную штукатурку



Грунт
для бетона



Грунт универсальный
антисептический



Грунт-концентрат
1:3

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРА

Декоративные краски



Для стен и потолков



Для фасадов и интерьеров

Декоративные штукатурки

Универсальная



Стойкая без запаха
экологичная

Фасадная



Текстурирующая
водоотталкивающая

Интерьерная



Легко
наносится

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Пропитки
антисептические глубокого проникновения



Для наружных
работ



Для внутренних
работ

Лаки
увеличивают срок службы покрытия



Антисептический



Повышенной прочности



Яхтный


ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

SCANDINAVIA Primer 1:3

грунт для наружных и внутренних работ



pro-mode
KLARS



ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ.

Укрепляет основание на молекулярном уровне. Снижает расход краски. Предохраняет от гниения, плесени и воздействия влаги. Улучшает сцепление покрытия с поверхностью.

ТИП: Водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Концентрат 1:3. Работает по системе DEEP INSIDE.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки внутри и снаружи помещений. Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ.


- ✓ Концентрат (пропорция 1:3), покрывает максимальную площадь при подготовке поверхности
- ✓ Обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия
- ✓ Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубину до 12 см
- ✓ Изготовлен по оригинальной финской рецептуре
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Не содержит растворителей
- ✓ Значительно улучшает адгезию
- ✓ Рекомендован в системе профессиональной подготовки поверхностей FINNTELLA KLARS

Расход:	5-14 м ² /л (250-300 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа.
Цвет:	Бесцветный
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 5л, 10л

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

UNI PRIMER

грунт для наружных и внутренних работ



Грунт упрочняющий антисептический глубокого проникновения. Для фасадов потолков и стен.

Для грунтования по минеральным, бетонным, гипсокартонным, гипсоволокнистым и деревянным поверхностям, неокрашенным оштукатуренным, заштатлеванным поверхностям, а также ДВП и ДСП.

ТИП: Акриловый упрочняющий грунт для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами. Работает по системе DEEP INSIDE.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады жилых, производственных и общественных зданий. Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.

- ✓ Проникает на 10 см в подготавливаемое основание
- ✓ Создает максимально водоотталкивающий слой
- ✓ Предотвращает рост плесени и грибков
- ✓ Снижает расход финишного покрытия
- ✓ Создает качественное покрытие

Расход:	6-8 м ² /л (125-170 г/м ²) 4-6 м ² /л (170-250 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%)
Цвет:	Бесцветный
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 5л, 10л

ПОВЫШЕННОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ



BETONI_PRIMER

грунт для наружных и внутренних работ

время высыхания: 4h
цвет: белый полупрозрачный

Для плотных слабовпитывающих влагу поверхностей.
Бетонные блоки, плиты, монолитный бетон, керамическая плитка и т.п.

Создает сцепление материала с гладкими основаниями.

ТИП: Акриловый адгезионный грунт для наружных и внутренних работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки внутри и снаружи помещений перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок. Грунт создает шероховатость на гладких основаниях и обеспечивает увеличение адгезии штукатурной смеси к основанию.

- ✓ Обеспечивает повышенную адгезию материалов к основанию
- ✓ Сокращает расход краски
- ✓ Предотвращает впитывание влаги основанием
- ✓ Создает качественное покрытие

Расход:	4-5 м²/л (250-300 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли - 0,5 часа, для повторного нанесения - 4-6 часов
Цвет:	Белый полупрозрачный
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 2,7 л, 9 л

LATEKSI_PRIMER

Грунтовка колеруемая декоративная

время высыхания: 1h
возможна колеровка

Для грунтования поверхности перед нанесением декоративных штукатурок по бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным, гипсокартонным, а также ранее окрашенным внутренним и наружным поверхностям, ДВП, ДСП и т.п.

Подготовленное основание позволяет качественно нанести финишное покрытие, поэтому использование грунтовок — скорее необходимость, чем рекомендация.

ТИП: Грунтовочный состав на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирован полиуретанами.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены внутри и снаружи офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения.

- ✓ Создает прочную поверхность, обладающую равномерной впитывающей способностью
- ✓ Увеличивает срок службы финишной штукатурки
- ✓ Снижает расход декоративных материалов
- ✓ Экологична, сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях

НОВИНКА



повышенная износостойкость
и двойная защита от трещин

Расход:	6-8 м²/л
Разбавитель:	Вода (желательно питьевая)
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли - 0,5 часа, для повторного нанесения - 1-2 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется в светлые цвета по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 2,7 л, 9 л

ЛЕГКО
МОЕТСЯ

EURO TALO

для внутренних работ



EURO
elaboration

- время высыхания
- возможна колеровка
- моется и выдерживает санитарную обработку

Краска интерьерная для стен и потолков в умеренно влажных и сухих помещениях. Кухни, ванные, детские комнаты и детские клубы.

Для коммерческих помещений, ресторанов, гостиниц, магазинов, офисов, салонов и студий, путей эвакуации. Особо устойчивая к мытью.

ТИП: Краска водно-дисперсионная акриловая. Моющаяся, выдерживает интенсивную влажную очистку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

✓ **Устойчива к многократному мытью с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778)**

✓ **Экономичный расход**

Расход:	10-12 м²/л (120-145 г/м²); 8-10 м²/л (145-180 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

BELLILI

для внутренних работ

- время высыхания
- цвет: ослепительно белая

Супербелая краска для потолков и стен с 4D-белоснежной структурой.

ТИП: Водно-дисперсионная акриловая краска с высокой степенью белизны для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Потолки и стены офисов, торговых залов, складов, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждений.

✓ **Насыщена светорассеивающими частицами, что дает наиболее глубокий белый цвет**

✓ **Сглаживает мелкие неровности на поверхности**

✓ **Легко наносится, без разбрызгивания и подтеков**

✓ **Абсолютно безопасна и рекомендована к применению в школах, детских садах, больницах и поликлиниках**

✓ **Рекомендуется для применения на путях эвакуации из зданий**

ОСЛЕПИТЕЛЬНО
БЕЛАЯ



4D-WHITE
STRUCTURE

Расход:	10-12 м²/л (125-150 г/м²); 8-10 м²/л (150-190 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый. Возможна колеровка в светлые цвета
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

**finntella®****SISTEM
EXTRA STABLE**

СТЕНЫ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ

краска, которая защищает
от пятен и влаги, грибка и плесени,
от истирания и механических повреждений

Инновационная формула
SISTEM EXTRA STABLE обеспечивает

- ✓ влагостойкость покрытия
- ✓ устойчивость к постоянному мытью и дезрастворам
- ✓ антисептичность и гипоаллергенность
- ✓ сверхпрочность к механическим воздействиям (от 3900 до 50000 проходов щеткой)
- ✓ легкость в удалении грязи и пятен

идеальна
для детской



Сверхпрочные и влагостойкие
краски FINNTELLA ECO предназначены
для детских комнат и спален, детских
образовательных и медицинских учреждений



легкое удаление
бытовых загрязнений



полностью предотвращает
развитие грибка и плесени



в 12,8 прочнее
других красок



Сертифицировано
для использования в детских
и лечебно-профилактических
учреждениях



ИДЕАЛЬНА
ДЛЯ ДЕТСКОЙ

ECO_3 wash and clean

интерьерные краски



- время высыхания
- возможна колеровка
- Выдерживает 3900 проходов щеткой (моющаяся)

Краска **МОЮЩАЯСЯ** для обоев и бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных поверхностей.

Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для внутренних работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Потолки и стены внутри офисов, торговых залов, складов.

- ✓ **Образует покрытие, устойчивое к воздействию воды, благодаря формуле PUSH off water**
- ✓ **Идеальна для спален и детских комнат**
- ✓ **Отсутствие запаха при окрашивании**
- ✓ **Сохраняет текстуру и чистоту цвета длительное время**
- ✓ **Прекрасно подходит для детских и медицинских учреждений**
- ✓ **Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (3900 проходов щеткой по DIN 53778)**
- ✓ **Рекомендуется для применения на путях эвакуации из зданий**
- ✓ **Модифицирована полиуретанами**

Расход:	10-12 м ² /л (120-145 г/м ²); 8-10 м ² /л (145-180 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа
Блеск:	Матовый (не более 3 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

СТОЙКАЯ К ВЛАГЕ,
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ

ECO_7 ANTI PLESEN'

интерьерные краски



- время высыхания
- возможна колеровка
- Выдерживает 50000 проходов щеткой
- защита от грибка и плесени
- гиппоаллергенная

Краска **МОЮЩАЯСЯ** от плесени.

Для стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью. Офисы, салоны, студии, торговые залы, рестораны, гостиницы и все типы жилых помещений – ванные комнаты, кухни, спальни и детские комнаты.

Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для внутренних работ. Содержит активные добавки ANTIMOLD, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

- ✓ **Безопасна для аллергиков**
- ✓ **Отсутствие запаха при окрашивании**
- ✓ **Идеальна для детских и медицинских учреждений**
- ✓ **Надежно защищает от грибка и плесени**
- ✓ **Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением дезинфицирующих моющих средств (50000 проходов щеткой)**
- ✓ **Рекомендуется для применения на путях эвакуации из зданий**
- ✓ **Модифицирована полиуретанами**

Расход:	10-12 м ² /л (120-145 г/м ²); 8-10 м ² /л (145-180 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск:	Матовый (не более 4-7 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ЗАЩИТА ОТ СКОЛОВ И ЦАРАПИН, ВЛАГИ И ПЯТЕН

ECO_15 ANTIVANDAL

интерьерные краски



-  время высыхания
-  возможна колеровка
-  Моется и выдерживает санитарную обработку
-  для детских учреждений
-  защита от грибка и плесени

СВЕРХПРОЧНАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ, МОЮЩАЯСЯ КРАСКА.

Для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Идеально для кухни, ванных комнат, душевых, столовых и ресторанов, подсобных помещений.

Устойчива к воздействию пара и конденсата, к бытовым загрязнениям. Защищает от грибка и плесени.

Окрашенная поверхность приобретает высокую стойкость к сколам и царапинам.

Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная полиуретаном, для внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

- ✓ **Обладает АНТИВАНДАЛЬНЫМИ свойствами (предотвращает сколы и царапины)**
- ✓ **Гипоаллергенна, поэтому используется для детских комнат, спален и медицинских учреждений**
- ✓ **Отсутствие запаха при окрашивании**
- ✓ **Идеальна для помещений, подвергающихся частому мытью и санитарной обработке**
- ✓ **Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778)**
- ✓ **Рекомендуется для применения на путях эвакуации из зданий**
- ✓ **Модифицирована полиуретанами**

Расход:	10-12 м ² /л (100-120 г/м ²); 8-10 м ² /л (130-165 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа
Блеск:	Полуматовый (10-15 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л



ЭКО ДИЗАЙН

Направление ЭКО в интерьере - это использование натуральных материалов в отделке и мебели.

Главной отличительной чертой этих отделочных материалов нового поколения является их безопасность. Они производятся из экологически чистых компонентов, благодаря чему способствуют созданию чистого жилого или рабочего пространства.

Краски серии ECO отвечают всем европейским критериям экологичности, сертифицированы и прошли испытания на устойчивость к истиранию и воздействию химических дезинфицирующих средств, соответствуют природоохранным нормам.

Растворителем этих красок является самый подходящий ЭКО-компонент - ВОДА. В процессе высыхания вода не выделяет летучих вредных средств в воздух на протяжении всего времени.

ТИКСОТРОПНЫЕ БЫСТРОСОХНУЩИЕ КРАСКИ FINNTELLA

Созданы с учетом требований профессиональных строителей



Обладают микрореологическими свойствами

наносятся без брызг, не капают с кисти и валика, не оставляют следов от инструмента, просты и удобны в использовании



Созданы по технологии STATE TIKSOT

самоустраняют потеки, создают ровное покрытие в результате быстронаступающего структурирования



Сверхукрывистые

Идеально закрывают базовые покрытия, имеют выгодный расход, за счет этого экономичны



Влаго- и атмосферостойчивы

Сохраняют свои свойства в условиях повышенной влажности, УФ-излучения и перепада температур



Скрывают небольшие дефекты

Каждая краска усилена уникальными компонентами



PANSARI

- Антикоррозионные активные добавки
- Особопрочное универсальное покрытие

TIKSOT

- Идеальна для пола
- Высокая степень износостойкости



RADIATOR

- Термостойкость до +120°
- Активные антикоррозионные добавки
- Не желтеет со временем
- Не растрескивается

finntella®

finntella.com

PANSSARI

для наружных и внутренних работ



САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ

Для всех видов поверхностей внутри и снаружи помещений, потолков и стен, обоев, металлических конструкций, мебели, дверей и детской мебели.

Обладает свойствами неньютоновской жидкости – молекулы краски обладают текучестью только при механическом воздействии на нее, в связи с этим ее расход намного меньше любой другой краски, она самоустраняет подтеки, что облегчает работу и делает поверхность идеально ровной.

Нанопокрывание придает поверхности высокую устойчивость к экстремальным, агрессивным погодным условиям и большую устойчивость к коррозии.

ТИП: Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Металлические, оцинкованные, алюминиевые, деревянные, бетонные, оштукатуренные, зашпательованные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности.

- ✓ Не брызгает, не стекает с кисти
- ✓ Экономичный расход, высокая укрываемость
- ✓ Стойкая к агрессивным погодным условиям (наносится при низких температурах до -20°С.)
- ✓ Модифицирована полиуретанами
- ✓ Универсальная:

- Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки и санитарной обработки (кухни, столовые, вестибюли, коридоры)
- Для металлических конструкций, садовой мебели и инвентаря, инструментов, велосипедов, лодок, рекламных щитов, окраски окон и дверей (обладает антикоррозионными свойствами)



Расход:	12-14 м ² /л (80-95 г/м ²); 8-10 м ² /л (115-145 г/м ²)
Разбавитель:	FINNTELLA PROFIL INDUSTRIAL®-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объема.
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов
Блеск:	Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение	Допускается нанесение при температуре до -20°С, а хранение и транспортировка при температурах ниже 0°С.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ЛУХ | для наружных и внутренних работ

ДЛЯ ПОЛА
сверхизносоустойчива

TIKSOT

для наружных и внутренних работ



- возможна колеровка
- расход 12-14 м²/л
- моющаяся
- нанесение до -20°С

Краска для пола.
Быстросохнущая с тиксотропными компонентами.

Для полов в жилых, торговых, офисных и складских помещениях, в подвалах, гаражах и на балконах. Подходит для окраски бетонных, металлических, деревянных и древесно-стружечных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Равномерно распределяется по поверхности, растекаясь по ней ровно, без подтеков и следов от кисти.

Повышенная прочность связующих компонентов обеспечивает образуемому покрытию особую устойчивость к истиранию

ТИП: Быстросохнущая уретан-алкидная тиксотропная краска для наружных и внутренних работ.

- ✓ Благодаря системе STATE TIKSOT самоустраняет подтеки, создает ровное покрытие в результате быстро наступающего структурирования.
- ✓ Для ежедневной интенсивной влажной очистки и санитарной обработки с применением моющих средств
- ✓ Максимально экономичный расход (1 литр краски хватает на 14 м²)
- ✓ Легко наносится
- ✓ Не оседает на дне банки
- ✓ Допускается нанесение при температуре до -20°С
- ✓ Модифицирована полиуретанами

Расход:	12-14 м²/л (85-100 г/м²); 8-10 м²/л (120-150 г/м²)
Разбавитель:	FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объема
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов. Покрытие готово к эксплуатации (легкая нагрузка) через 72 часа. Полная полимеризация покрытия происходит через 14 дней
Блеск:	Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С
Вид упаковки:	Металлическая/пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

RADIATOR

интерьерные краски

- возможна колеровка
- расход 12-14 м²/л
- нанесение до -20°С

Краска ТЕРМОСТОЙКАЯ тиксотропная.

Для окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхностей. Обладает высокой адгезией к металлу и выдерживает продолжительное температурное воздействие.

Подходит также для окраски потолков и стен внутри помещений, мебели, дверей, внутренних и наружных оконных рам, садовой мебели и инвентаря, инструментов, велосипедов, лодок, рекламных щитов, детской мебели, колясок, игрушек.

Легко наносится, не образуя потеков.

ТИП: Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Металлические, оцинкованные, алюминиевые, деревянные, бетонные, оштукатуренные, зашпательованные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности.

Расход:	12-14 м²/л (80-95 г/м²); 8-10 м²/л (115-145 г/м²)
Разбавитель:	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объема
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов
Блеск:	Полуматовый 30 (по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С
Вид упаковки:	Металлическая/пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ТЕРМОСТОЙКАЯ
для систем отопления



TERMO
STABLE

STATE
TIKSOT

- ✓ Легко наносится, не капает с кисти и валика
- ✓ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: до 120°С
- ✓ НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ
- ✓ Обладает антикоррозионными свойствами
- ✓ Выдерживает интенсивную влажную очистку и санитарную обработку с применением моющих средств.
- ✓ Экономичный расход (1 литр краски хватает на 14 м²)
- ✓ Допускается нанесение при температуре до -20°С.
- ✓ Модифицирована полиуретанами

ВЛАГОСТОЙКАЯ

Легко удаляются
грязь и пятна



AQUA

для наружных и внутренних работ

- возможна колеровка
- моющаяся
- защита от грибка и плесени
- ИЗНОСО-УСТОЙЧИВАЯ

ВЛАГОСТОЙКАЯ. ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ. УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

Фасады, полы, стены, окна, двери, мебель, инструменты, лестницы, офисы, кухни, ванны, кладовки, подвалы, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, помещения с повышенной проходимостью.

Активно препятствует грибкам и плесени, благодаря наноингибирующим компонентам.

Образуемое покрытие обладает функцией контроля влажности, оно содержит множество мелких пор размером менее 5 нанометров. Благодаря этому материал быстро впитывает и выпускает влагу. Т. е. когда в помещении становится влажно - впитывает ее, а когда сухо - выпускает.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных и внутренних работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные и деревянные полы, лестницы в жилых, общественных, медицинских и торговых помещениях. Различные деревянные и загрунтованные металлические изделия и конструкции, изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты).

- ✓ **Высокая устойчивость к воздействию водяного пара и конденсата**
- ✓ **Легко удалять пятна чая, кофе, соков и шоколада**
- ✓ **Предохраняет от появления грибка и плесени**
- ✓ **Для частого мытья и санитарной обработки**
- ✓ **Устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств**
- ✓ **Для применения на путях эвакуации из зданий**
- ✓ **Модифицирована полиуретанами**

Расход:	10-12 м ² /л (100-125 г/м ²); 8-10 м ² /л (125-150 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей" эксплуатации - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая/пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

NEW

НЕ ТРЕБУЕТ
ГРУНТОВАНИЯ

METALLI anticorr

для наружных и внутренних работ

- возможна колеровка
- расход, 12-14 м²/L
- нанесение до -20°С
- защита от коррозии

2 в 1 - защищает от коррозии без грунта.

Грунт-краска для металла быстросохнущая.

Обеспечивает усиленную защиту от коррозии оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей, строительных конструкций внутри и снаружи помещений (сварных, кованных изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов, металлических конструкций, крыш, водосточных труб и желобов, сливов, карнизов, перил, инвентаря и инструментов).

Содержит активные антикоррозионные добавки.

Уникальное техническое решение STOP RUST блокирует появление ржавчины.

ТИП: Быстросохнущая, алкидная грунт-краска, модифицированная полиуретанами. Применяется также для окрашивания изделий из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, крыши, отливы).

- ✓ **Не требует предварительного грунтования**
- ✓ **Обладает отличной укрывистостью и выравнивает поверхность**
- ✓ **Блокирует появление ржавчины**
- ✓ **Быстро высыхает на поверхности**
- ✓ **Сверхпрочное покрытие**
- ✓ **Допускается нанесение при температуре до -20°С**
- ✓ **Экономичный расход (1 литр краски хватает на 14 м²)**
- ✓ **Модифицирована полиуретанами**



техническое решение
STOP RUST

Расход:	12-14 м ² /л (90- 110г/м ²), 8-10 м ² /л (130-160г/м ²)
Разбавитель:	«FINNTELLA Industrial-105» или уайт-спирит, но не более 10% от объема
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов
Блеск:	Полуматовый 30 (по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С. Срок хранения в таре производителя 1 год.
Вид упаковки:	Металлическая/пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

**БЫСТРОСОХНУЩАЯ
стойкая к УФ**



FASADE SOLVENT

для наружных работ

время высыхания возможна колеровка

**Быстросохнущая фасадная краска.
Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.
Содержит активные добавки защищающие фасад от грибка и плесени.**

Для фасадов жилых домов, гостиниц, торговых, складских и промышленных зданий.

ТИП: Акриловая быстросохнущая краска для наружных и внутренних работ на органическом растворителе.

- ✓ **Защита от плесени и грибка**
- ✓ **Для различных поверхностей из бетона, кирпича, дерева и металла**
- ✓ **Повышенная укрывистость, экономичный расход**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, железобетонные, деревянные, загрунтованные металлические, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

Расход:	10-12 м²/л (120-140 г/м²); 8-10 м²/л (140-175 г/м²)
Разбавитель:	FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа
Блеск:	Матовый (менее 2 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 2,7л, 9л

ULKO

для наружных работ

время высыхания возможна колеровка защита фасада на 10 лет

Краска фасадная.

Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

Для фасадов жилых домов, промышленных зданий, ЖБИ в промышленных условиях. По штукатурке, кирпичу и бетону.

ТИП: Водно-разбавляемая акриловая фасадная краска.

- ✓ **Техническое решение Nanoprotection Fasade сохраняет защитные и декоративные свойства покрытия более 10 лет (в условиях открытой атмосферы умеренного климата)**
- ✓ **Экономичный расход**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные поверхности, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

Расход:	10-12 м²/л (120-145 г/м²), 8-10 м²/л (145-180 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

**СТОЙКАЯ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ**



ЗАЩИТА ЦОКОЛЯ, КРЫШ И ВОДОСТОКОВ

GALVANÄ

для наружных работ



-  время высыхания
-  возможна колеровка
-  расход 11-13м²/L
-  защита от грибка и плесени

Щелочестойкая краска для защиты и восстановления опалубных конструкций, бетонных цоколей, фасадов, водосточков и крыш, шифера, кирпичных поверхностей, оцинкованного металла и загрунтованных металлоконструкций.

Совокупность активных нейтрализаторов и ингибиторов в составе краски препятствует появлению высолов, грибка и плесени.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

- ✓ **Препятствует появлению соли на окрашенной поверхности цоколя**
- ✓ **Идеальное покрытие для цоколя**
- ✓ **Высокая свето- и атмосферостойкость**
- ✓ **Износоустойчивое покрытие для фасада**
- ✓ **Экономичный расход (1 литра краски хватает на 13 м²)**
- ✓ **Отличная укрываемость**
- ✓ **Долговременная защита от поражения плесенью и грибами**

Расход:	11-13 м²/л (100-120 г/м²); 10-12 м²/л (110-130 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа
Блеск:	Полуматовый (7-15 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

KIVI

для наружных работ

УСТОЙЧИВА К ВЫЦВЕТАНИЮ

-  время высыхания
-  возможна колеровка
-  защита от грибка и плесени
-  10 лет защита фасада на 10 лет

Защитная краска для фасадов зданий с УФ-фильтром по оштукатуренным, заштукатуренным, кирпичным, бетонным, а также ранее окрашенным наружным поверхностям.

Защищает ваш дом более 10 лет, образует прочное, устойчивое к выцветанию покрытие, благодаря технологии Nanoprotection Façade.

Препятствует поражению фасадов грибами и плесенью.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная силиконами и полиуретанами, для наружных работ.

- ✓ **Защита от поражения плесенью и грибами**
- ✓ **Сохраняет защитные и декоративные свойства более 10 лет (в условиях открытой атмосферы умеренного климата)**
- ✓ **Экономичный расход**
- ✓ **Модифицирована силиконами и полиуретанами**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений, а также железобетонные изделия в заводских условиях.

Расход:	10-12 м²/л (120-145 г/м²); 8-10 м²/л (145-180 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск:	Матовый (менее 3 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л





НАНО-ЗАЩИТА ФАСАДА ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ

Высокотехнологичное инновационное решение для отделки фасадов зданий



Заполняет микропустоты основания

Изолирует от контакта с водой, грязью, жиром, маслом, едкими веществами


Образует паропроницаемое покрытие

Защищает от УФ-излучения




NANOPROTECTION

Защищает поверхность от атмосферных воздействий на 10 лет



Фасад покрашенный обычной краской быстро загрязняется



Фасад покрашенный нанокраской HIDRO легко очищается дождем и защищен от агрессивной окружающей среды



finntella®

finntella.com

HIDRO


для наружных работ



время высыхания



возможна колеровка



нанесение до -20



Защищает от влаги и грязи

КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Нано-защита фасада от влаги и грязи.

Краска зимняя. Наносится до -20°C. Образует самоочищающееся покрытие.

Краска образует паропроницаемое, гидрофобное нанопокрывтие. Состав краски заполняет все микропустоты основания и изолирует от прямого контакта с водой, жиром, маслом, и едкими веществами, пропуская изнутри водяной пар, грязь при этом не впитывается, а вместе с водой (дождем) смывается с поверхности. Высокое качество краски обеспечивает долговечность такого покрытия и стойкость цвета.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады жилых домов, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений, а также железобетонные изделия в заводских условиях.

✓ Самоочищающееся покрытие (грязь не впитывается и смывается во время дождя)

✓ Отлично укрывает поверхность, долговечность покрытия более 5 лет в умеренном климате.

✓ Высокая стойкость к перепадам температур (допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C)

✓ Улучшенные водоотталкивающие свойства

Рекомендуется для окраски стен фасадов, даже в зимнее время (при температурах до -20°C). Защищает поверхность от атмосферных воздействий на 10 лет

ТИП: Акриловая краска на растворителе. Изготовлена на смолах Pliolite.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

Расход:	10-12 м ² /л (120-140 г/м ²); 8-10 м ² /л (140-175 г/м ²)
Разбавитель:	Уайт-спирит, FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-101
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск:	Матовый (2 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ЛУХ | для наружных работ



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Цвет и защита

Технологи компании FINNTELLA используя свой многолетний опыт, новейшие исследования в области деревообработки и последние достижения химической промышленности разработали идеальную рецептуру красок по дереву, с учетом всех её особенностей и воздействующих на нее факторов.

Окна и двери обработанные краской KALEVALA устойчивы к перепадам влажности, температуры и не слипаются после высыхания.

Почему древесину необходимо обрабатывать?



УФ-излучение разрушает поверхность дерева, из-за чего она приобретает серый оттенок и волокна поднимаются.



Влага способствует разбуханию древесины, а при высыхании ее объем уменьшается, что со временем приводит к растрескиванию.



Грибок появляется и распространяется при высокой влажности, правильная обработка сохраняет поверхности сухими.

Краска KALEVALA - это решение всех защитно-декоративных задач по отделке деревянных стен, потолков, домашней и садовой мебели, деревянных срубов и бань, садовых домиков, террас, заборов и перил.



До обработки

После обработки



профессиональное решение для цветного дизайна



профессиональная белая краска, не желтеет на солнце

ЦВЕТ И ЗАЩИТА
деревянных поверхностей

KALEVALA

для наружных и внутренних работ



- время высыхания
- возможна колеровка
- защита от грибка и плесени


Краска для дерева.

Для защитно-декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, стен, потолков, дверей и окон, деревянных срубов и бань, садовых домиков, террас, мебели, заборов и перил.

Правильно обработанная деревянная поверхность надолго сохраняет свои свойства. Обработка повышает устойчивость деревянного фасада, террас, уличной мебели к атмосферным воздействиям, перепадам температур и влажности. Окраска продлевает срок эксплуатации поверхностей внутри помещений и придает интерьеру новый вид.

ТИП: Водоразбавляемая акриловая краска, модифицированная полиуретанами.

Специальный продукт ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ: IKKUNA white и IKKUNA color серии Finntella LUX.



в 3 раза увеличивает срок службы покрытия

в 2 раза сокращает расход краски

Расход:	10-12 м ² /л (110-130 г/м ²); 8-10 м ² /л (130-165 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов
Блеск:	Полуматовый (7-15 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

IKKUNA white and color

для наружных и внутренних работ

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

- возможна колеровка
- защита от грибка и плесени
- цвет: ослепительно белая

Краска для деревянных окон и дверей.

Образует покрытие повышенной эластичности, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещения. Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания.



PROF
выбор профессионалов



IKKUNA white – белая краска, не желтеет со временем

IKKUNA color – решение для цветного дизайна

ТИП: Водоразбавляемая акриловая краска, модифицированная полиуретанами. Содержит активные вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

- ✓ Обладает хорошей укрывистостью и низким расходом
- ✓ Легко наносится и разравнивается
- ✓ Без потеков и следов от инструмента
- ✓ Идеальна для окраски окон, дверных коробок, мебели
- ✓ Хорошо закрывают базовые покрытия темного цвета
- ✓ Модифицирована полиуретанами



Расход:	10-12 м ² /л (110-130 г/м ²); 8-10 м ² /л (130-165 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов
Блеск:	Полуматовый (7-15 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА серии FINNTELLA WOOD

Для качественной и долговечной отделки домов, террас,
садовой и домашней мебели, лестниц, перил, причалов и лодок.



WOOD SAVE COMPOUND - многоступенчатая система защиты деревянных поверхностей разработана совместно с компаниями производителями погонажных изделий и деревообработчиками.



Предохраните древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, грибков и плесени



Выбирайте цвет и воплощайте задуманное



Оживите натуральную красоту дерева, ее структуру и цвет



**РЕКОМЕНДОВАН В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
FINNTELLA KLARS WOOD**

**АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА
КАМНЯ И КИРПИЧА**

WOODDI

антисептическая пропитка



- время высыхания
- возможна колеровка
- цвет: бесцветная

Антисептическая пропитка для защиты и декоративной отделки.

Для наружных работ, защиты изделий из древесины, камня и кирпича, для обработки элементов ландшафтного дизайна.

Содержит активные добавки от плесени, гнили, синевы, водорослей и насекомых вредителей.

ТИП: Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется для отделки полов ТОЛЬКО с последующим покрытием их паркетным лаком FINNTELLA® LUX LAKKA ULKO, а также использование бесцветного состава в качестве самостоятельного покрытия, в условиях воздействия климатических факторов.

- ✓ Предохраняет обработанную поверхность от биопоражений
- ✓ Защищает от УФ-излучения и воздействия влаги
- ✓ Глубоко впитывается в древесину
- ✓ Легко и равномерно наносится
- ✓ Подчеркивает природную красоту дерева
- ✓ Подходит в качестве грунтовочного слоя
- ✓ Обладает водоотталкивающим эффектом
- ✓ Снижает вероятность разбухания и усушки древесины

Расход:	Для строганных и шлифованных поверхностей 6-8 м ² /л (115-150 г/м ²) Для распиленных поверхностей: 4-6 м ² /л (150-230 г/м ²)
Разбавитель:	FINNTELLA PROFIL INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель, окунание. Перед применением перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев пропитки
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины»
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°С до +35°С
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

WOODDI AQUA

антисептическая пропитка

**ЭКОЛОГИЧНАЯ
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ**

- время высыхания
- возможна колеровка
- цвет: бесцветная

Биозащитная пропитка.

Водоразбавляемая антисептическая глубокого проникновения.

Для внутренних работ. Применяется в качестве превентивной меры защиты внутри дома от грибка, плесени, мха, которые выступают источниками аллергии и болезней верхних дыхательных путей.

ТИП: Водоразбавляемая акрилатно-лактаксная антисептическая пропитка глубокого проникновения для деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется для отделки полов только с последующим перекрытием паркетным лаком FINNTELLA® LUX LAKKA PARKETTI W.

- ✓ ЭКОЛОГИЧНА, разбавляется водой
- ✓ Без резкого запаха
- ✓ Сохраняют здоровый микроклимат в помещении
- ✓ Идеальна для детских комнат и спален
- ✓ Полностью решает проблему грибка и плесени на потолке и стенах, которая нередко беспокоит жителей сырых и затененных квартир на первых и последних этажах.
- ✓ Сохраняет природную текстуру дерева
- ✓ Глубоко впитывается в древесину



Расход:	Для строганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м ² /л (130-170 г/м ²) Для распиленных поверхностей: 4-6 м ² /л (170-260 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев состава
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа, полное высыхание – 2 часа
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины»
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

СКАНДИНАВСКИЙ
ИНТЕРЬЕР

LAKKA PANEELI

лак



Glaze tech



время
высыхания



Бесцветный.
Возможна колеровка



расход
11-14м²/L

Панельный лак на водной основе. **АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ. ЛЕССИРУЮЩИЙ.** Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей, деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также каменных и кирпичных поверхностей.

Glaze TECH технология позволяющая наносить лак как финишное полупрозрачное покрытие, для придания дополнительного оттенка как на фактурных, так и на гладких основаниях. Позволяет подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму и усилить оттенки декоративного покрытия. 3 степени блеска: полуматовый — добавляет атмосферу уюта и тепла в интерьер, полуглянцевый и глянцевый — визуально делает более выразительной структуру обработанной поверхности.

ТИП: Акрилатно-латексный водоразбавляемый лессирующий лак.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. В интерьерах: гостиных, ресторанов, магазинов и офисов. Для поверхностей не подвергающихся интенсивному износу.

Добавки DOUBLE ACTIVITY— это двойная защита от влаги, УФ-излучения, загнивания и деревоокрашивающих плесневых грибов и дереворазрушающих насекомых.

- ✓ **ЭКОЛОГИЧЕН, не имеет резкого запаха**
- ✓ **Сохраняет естественную красоту и прочность поверхности**
- ✓ **Двойная защита от внешних факторов и биопоражений**
- ✓ **Легко наносится и разравнивается**
- ✓ **Колеруется**
- ✓ **Быстро сохнет**

Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев лака.

Расход:	Первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность: струганные и шлифованные: 6-8 м²/л (130-170 г/м²), распиленные 4-6 м²/л (170-260 г/м²) Второй слой - 11-14 м²/л (70-90 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск:	Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813)
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по "Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины"
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

LAKKA PARKETTI W.

лак

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
для внутренних работ



Бесцветный.
Возможна колеровка



расход
13-16м²/L



Устойчиво
к ударам и царапинам

Паркетный лак на водной основе. Предназначен для защиты и отделки деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.

Призван защитить основание и подчеркнуть его декоративные свойства, придать интерьеру новый вид, сохранив текстуру деревянной поверхности. Паркетный лак позволяет создать полуматовое или глянцевое покрытие.

Формула STURDY FLOOR, разработанная в лаборатории FINNTELLA, делает образуемое покрытие устойчивым к механическим повреждениям: ударам и царапинам, следам каблучков.

ТИП: Полиуретан-акрилатный водоразбавляемый паркетный лак.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри помещений (гостиная, спальня, детская, кухня) и снаружи.

Для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.) применять лакокрасочные материалы для полов серии FINNTELLA INDUSTRIAL

Расход:	Первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность: 8-10 м²/л (100-130 г/м²); второй слой: 13-16 м²/л (60-80 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей эксплуатации" - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813)
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины»
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

- ✓ **Устойчив к воздействию загрязнителей, химикатов и воды**
- ✓ **ЭКОЛОГИЧЕН, на водной основе**
- ✓ **Обладает повышенной эластичностью и износостойкостью**
- ✓ **Обладает экономичным расходом**
- ✓ **Колеруется**
- ✓ **Подчеркивает естественную красоту древесины**
- ✓ **Легко наносится без дефектов и наплывов**

Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков.



STURDY
FLOOR



ЗАЩИТНЫЙ атмосферостойчивый

LAKKA ULKO

лак



- Бесцветный.** Возможна колеровка
- Расход до 20м²/л**
- Устойчиво к ударам и царапинам**

Лак паркетный для наружных работ. Рекомендован для мест с интенсивной проходимостью

Предназначен для защиты и декоративной отделки наружных деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу (полов, лестниц, террас, перил, стен, дверей, окон и элементов садовой мебели, эксплуатируемых снаружи помещений).

PROTECTIV COMPLEX 9 - это защита от 9 факторов негативного воздействия: дождя и снега, от разрушающих грибка и плесени, ветра, солнца и мороза, химикатов и механического воздействия

ТИП: Алкидно-уретановый паркетный лак.
Для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.) применять лакокрасочные материалы для полов серии FINNTELLA INDUSTRIAL

Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.

- ✓ **Содержит добавки, замедляющие старение и разрушение древесины**
- ✓ **Образует покрытие в 5 раз прочнее аналогичных продуктов (устойчиво к абразивному износу, ударам, царапинам, химикатам и воде)**
- ✓ **Обладает усиленными водо- и грязеотталкивающими свойствами**
- ✓ **Колеруется**
- ✓ **Не желтеет и не темнеет со временем**
- ✓ **Экономичный расход (1л лака хватает для обработки площади до 20 м²)**
- ✓ **Не боится мороза, а также хранения и транспортировки при температуре ниже 0°C**

Расход:	первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность - 8-10 м²/л (90-120 г/м²); второй слой - 13-16 м²/л (50-70 г/м²), каменные поверхности – до 20 м²/л (40 г/м²)
Разбавитель:	FINNTELLA PROFIL INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины»
Хранение и транспортировка:	Допускается при температуре ниже 0°C
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

LAKKA JAHTI

лак

- возможна колеровка**
- Хранение и транспортировка:** Допускается при температуре ниже 0°C
- Расход до 14 м²/л**

Яхтный лак. Прочный, атмосферостойкий, грязе- и водоотталкивающий.

Для обработки деталей причалов, ступенек, лодок, яхт выше ватерлинии, защищает древесину от воздействия воды, в том числе соленой.

Образует высокоэластичное гладкое покрытие, стойкое к перепадам влажности и температуры. Благодаря этому его можно наносить на деревянные, каменные или кирпичные поверхности сложных форм, не опасаясь растрескивания.

LAKKA JAHTI представлен в 2-х степенях блеска: полуматовый – дерево, покрытое таким лаком, будет меньше пачкаться и покрываться пылью, глянцевый – характеризуются наличием красивого эффекта свечения, которое проявляется при воздействии освещения (и природного, и искусственного), нанесение глянцевых составов на поверхность придает ей элитный блеск.

ТИП: Атмосферостойкий алкидно-уретановый яхтный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для защиты и декоративной отделки наружных деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.

Расход:	Первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность: 8-10 м²/л (90-120 г/м²); второй слой: 12-14 м²/л (60-80 г/м²)
Разбавитель:	FINNTELLA PROFIL INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины»
Хранение и транспортировка:	Допускается при температуре ниже 0°C
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ЯХТНЫЙ новинка



При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии рекомендуется применять лак в системе с грунтовкой или антисептической пропиткой.
Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков воздуха. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.

- ✓ **Повышенная эластичность (лакированное покрытие не растрескивается)**
- ✓ **Устойчив к воздействию мощных средств**
- ✓ **Легко очищается от бытовых загрязнений**
- ✓ **Устойчив к износу и механическим повреждениям (ударам, царапинам и пр.)**
- ✓ **Не боится мороза, а также хранения и транспортировки при температуре ниже 0°C**
- ✓ **Легко наносится, не образуя потеков.**



Долгосрочная защита от биокоррозии

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ FINNTELLA

Использование передовых технологий в производстве позволяет штукатуркам FINNTELLA решать все практические, эстетические и экологические задачи:

- ✓ Защита от атмосферных воздействий (солнечный свет, вода)
- ✓ Устранение неровностей и трещин
- ✓ Создание привлекательного внешнего вида
- ✓ Возможность выбрать цвет и тип фактуры, способ нанесения и цвет финишного покрытия - это более 100 вариантов создания уникального интерьера или фасада.
- ✓ Меньшее количество требований к подготовке поверхности, что сильно облегчает работу и сокращает время ее выполнения.
- ✓ Использование био- и нанотехнологических качественных компонентов, позволяет штукатуркам быть в высокой степени качественными и экологически безопасными.



Новые возможности колеровки делают их еще более востребованными у потребителя, который, так же как и мы, ищет оптимальные решения для воплощения своих идей.



Сочетание латекса и кварцевых наполнителей LATEX-QUARTZ COMPOUND это эластичность и защита от микротрещин в сочетании с прочностью и множеством декоративных эффектов, создаваемых различной дисперсностью кварцевого наполнителя.

finntella®

finntella.com

LATEKSI

штукатурка для наружных и внутренних работ



ЗАЩИТА ОТ ТРЕЩИН и УФ-излучения



Эластичная погодоустойчивая декоративная штукатурка. СТОЙКАЯ к УФ-излучению и атмосферным воздействиям с защитой от трещин. Для стен внутри и снаружи торговых центров, офисов, гостиниц, магазинов, школ, детских садов и различных жилых и промышленных сооружений.

ТИП: Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Предназначена для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наружной и внутренней отделки стен, подверженных риску образования микротрещин. Для создания текстурированной поверхности с эффектом обработки шпателем по бетону, по кирпичной кладке, по цементной и гипсовой штукатурке, и по другим минеральным поверхностям.



- ✓ Стойкая к циклам замораживания и размораживания
- ✓ Практически не имеет запаха
- ✓ Нетоксичная
- ✓ Пожаробезопасная
- ✓ Экологически чистая в отношении человека и окружающей среды
- ✓ Кислото- и газостойкая
- ✓ Легко наносится
- ✓ Имеет повышенные водоотталкивающие свойства при хорошей паропроницаемости
- ✓ Сохраняет эластичные свойства с течением времени и препятствует образованию микротрещин на поверхности
- ✓ Модифицирована полиуретанами

Расход:	0,6-1 м ² /л (1450-2400 г/м ²) в зависимости от способа нанесения
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта
Время высыхания:	От пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 9 л, 18 л

Универсальное декоративное решение

KIPSI Exterior

декоративная штукатурка



- полное время высыхания
- возможна колеровка
- стойкая к перепаду температур
- Мелко- и среднезернистая

Декоративная штукатурка для фасадов зданий и внутренних интерьеров. Создает водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,7 мм. Мелкозернистая штукатурка выглядит на стене почти ровной, а штукатурка с гранулами создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок. Все зависит от того, чем ее наносят: валиком, шпателем, кистью, щеткой или морской губкой.

ТИП: Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены внутри и снаружи офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

- ✓ **Высокая водонепроницаемость покрытия обеспечивает постоянную сухость стены**
- ✓ **Способствует экономии энергии**
- ✓ **Гарантирует лучшие гигиенические характеристики**
- ✓ **Скрывает небольшие неровности основания.**
- ✓ **Покрытие отлично переносит морозы и оттепели**
- ✓ **Без запаха**
- ✓ **Нетоксичная**
- ✓ **Пожаробезопасная**
- ✓ **Экологически чистая в отношении человека и окружающей среды**
- ✓ **Модифицирована силиконами**



0,3 мм («мелкая фракция»)
0,7 мм («крупная фракция»)

Расход:	1 литр на 3 метра для фракции 0,3; 1 литр на 1,5-2 метра для фракции 0,7
Разбавитель:	Вода (желательно - питьевая)
Способ нанесения:	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания:	От пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 2,7л, 9л

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ для дизайна

KIPSI Interior

декоративная штукатурка



- полное время высыхания
- возможна колеровка
- Стойкая к мытью

Декоративная штукатурка для внутренней отделки. Для декорирования стен в помещениях различного назначения: жилых комнатах, кухне и ванной, коридоре, прихожей, балконе и лоджии. Дает возможность создавать невероятное количество авторских декоративных эффектов, создавать оригинальные фактурные рисунки, орнаменты и уникальные узоры на стенах.

ТИП: Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности. ДВП, ДСП и т.п. в помещениях с напряженным режимом эксплуатации (склады, лестничные клетки, ванные, кухни и т.п.).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

- ✓ **Идеальная консистенция обеспечивает легкость в работе**
- ✓ **Мягкая на ощупь**
- ✓ **Устойчивая к истиранию, легко моется**
- ✓ **Паропроницаемая**
- ✓ **Как самостоятельное покрытие – колеруемая**
- ✓ **Сочетается с декоративными красками**
- ✓ **Более 10 вариантов декоративных эффектов**
- ✓ **Модифицирована силиконами**

Расход:	0,6 – 0,7 м ² /л (1 – 1,2 кг/м ²) в зависимости от способа нанесения
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта
Время высыхания:	От пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 2,7л, 9л



Команда профессионалов FINNTELLA совместно с ведущими архитекторами, специалистами колористики и экспертами в сфере дизайна интерьера разработали линейку декоративных материалов **LUX DECO и EURO DECOR.**



Финишные декоративные краски FINNTELLA DECO позволяют воплотить любую идею, создать интерьер в любимом стиле, подобрать материал на ваш вкус.

ШЕЛК

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК

ГОТОВОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

DECO SILK and SILK-GOLDI

финишная декоративная краска для внутренних работ

 возможна колеровка  для детских учреждений

Создает оптический эффект бархатистого шелка.

SILK-GOLDI имеет насыщенный золотой цвет.

Для создания уникального дизайна внутри офисных комплексов, торговых и выставочных залов, салонов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.

Позволяет создать необычные интерьеры с уникальным внешним видом и стилем.

Элегантные и дерзкие, классические и ультрасовременные - многообразие декоративных решений достигается благодаря применению различных инструментов – шпателя, тампона, кисти, валика или морской губки.

Создаваемый краской оптический эффект играет разными оттенками в зависимости от освещения. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материала из последних разработок компании FINNTELLA MICROmetal SCALE, который и позволяет продемонстрировать разное направление рисунка.

Экологичность и простота применения дополняются возможностью колеровки и получения бесконечного количества оттенков для воплощения самых неповторимых идей.

ТИП: Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

- ✓ Модифицирована полиуретанами
- ✓ Паропроницаема
- ✓ Обладает повышенной адгезией
- ✓ Не задерживает пыль на стенах
- ✓ ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого запаха и токсических веществ в составе
- ✓ Одобрена и сертифицирована для применения в детских комнатах и детских учреждениях любого типа (образовательного, медицинского и пр.)

Расход:	5-7 м²/л (175-250 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта
Время высыхания:	От пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Блеск:	Полуглянцевый (шелковисто-матовый)
Цвет:	SILK - белый и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др. SILK-GOLDI - Золотой. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

ПЕРЛАМУТР

ГОТОВОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

DECO PEARL

финишная перламутровая декоративная краска для внутренних работ

 возможна колеровка  моется и выдерживает санитарную обработку  для детских учреждений

Для создания уникального дизайна внутри офисных комплексов, торговых и выставочных залов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.

Содержится особые светорассеивающие наночастицы NanoLight, которые способствуют преломлению солнечного света, поэтому в разное время суток и при различном освещении помещение выглядит необычно.

Позволяет создавать множество декоративных эффектов в классическом и современном стилях. Многообразие декоративных решений достигается благодаря применению различных инструментов – шпателя, тампона, кисти, валика или морской губки.

Особый перламутрово-жемчужный блеск выгодно подчеркивает любой интерьер и расширяет возможности дизайнерских решений.

ТИП: Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса. Модифицирована полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности. ДВП, ДСП и т.п.

✓ Для любых помещений, в том числе подвергающихся интенсивной эксплуатации и нуждающихся в частом проведении мероприятий по очистке и уходу

✓ СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств

✓ Прочное, устойчивое к истиранию покрытие

✓ ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого запаха и токсических веществ в составе

✓ Одобрена и сертифицирована для применения в детских комнатах и детских учреждениях любого типа (образовательного, медицинского и пр.)

✓ Модифицирована полиуретанами

Расход:	5-10 м²/л (100-200 г/м²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, тампон, морская губка, шпатель из нержавеющей стали и пр. в зависимости от выбранного декоративного эффекта
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 1-2 часа
Блеск:	Глянцевый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

частицы NanoLight

ECO friendly

10 YEARS WARRANTY



DECO ANTIQUAR

финишная лессирующая декоративная краска



- возможна колеровка
- моется и выдерживает санитарную обработку
- для детских учреждений
- для внутренних и наружных работ

Для создания уникального дизайна внутри и снаружи помещений. Идеальна для офисных комплексов, торговых и выставочных залов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.

Придает поверхности эффект «вуали» благодаря технологии Glaze TECH, позволяющей наносить лессирующую декоративную краску DECO ANTIQUAR как финишное полупрозрачное покрытие, чтобы получить просвечивающий эффект. Это даёт возможность подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму, усилить оттенки декоративного покрытия и получить множество эффектов: смятый, потертый, размытый, под старину.

Идеальна для воплощения самых оригинальных идей. Многообразие декоративных решений достигается благодаря применению различных инструментов – шпателя, тампона, кисти, валика или морской губки, а также возможности колеровки и получения любого необходимого оттенка.

ТИП: Финишная лессирующая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса. Модифицирована силиконами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности. ДВП, ДСП и т.п.

- ✓ Легко наносится
- ✓ Ложится на любые матовые и текстурные поверхности
- ✓ СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств
- ✓ ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого запаха и токсических веществ в составе
- ✓ Одобрена и сертифицирована для применения в детских комнатах и детских учреждениях любого типа (образовательного, медицинского и пр.)
- ✓ Модифицирована силиконами

Расход:	8-10 м ² /л (125-155 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта
Время высыхания:	0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 1-2 часа.
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI

декоративные водоразбавляемые краски

- возможна колеровка
- моется и выдерживает санитарную обработку
- для детских учреждений
- для внутренних и наружных работ

Для оформления и декорирования стен и потолков, плинтусов и молдингов, фасадов, арок и колонн, предметов декора и мебели внутри и снаружи помещения. Может наноситься на гипс и пенопласт.

Придает обработанной поверхности металлизированный эффект.

Создать уникальный интерьер и авторские предметы декора, преобразить и сделать существующий интерьер неповторимым, можно используя любую из красок серии FINNTELLA EURO DECO и различные приемы декорирования - роспись, патинирование (состаривание) и другие.

Патина – это красивейший декоративный прием, позволяющий подчеркнуть фактуру изделия и красоту очертаний, реализовать собственные творческие задумки и превратить обыкновенные изделия в вещи, наделенные собственным характером.

Применяя декоративные краски GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI можно получить эффект серебряной, золотой или медной патины на дереве или металле (углы, кромки и ребра мебели, люстры, бра, подставки, подсвечники и прочее).

Возможность колеровки этой декоративной серии позволяет оформлять мебель любого цвета и легко подобрать сочетающийся с ней оттенок патины.

ТИП: Декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, загрунтованные металлические, ДВП, ДСП, гипс, пенопласт и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные поверхности.

- ✓ Модифицирована полиуретанами
- ✓ Материал обладает повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям
- ✓ Ложится на любые матовые и текстурные поверхности
- ✓ СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств
- ✓ ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого запаха и токсических веществ в составе
- ✓ Одобрена и сертифицирована для применения в детских комнатах и детских учреждениях любого типа (образовательного, медицинского и пр.)

Расход:	5-7 м ² /л (140-195 г/м ²)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 2-3 часа.
Блеск:	Глянцевый
Цвет:	Золото, серебро, медь, алюминий. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
КРАСОК FINNTELLA

PROFI INDUSTRIAL

Разбавители



Для разбавления материалов и составов FINNTELLA серий GESTALT, LUX и INDUSTRIAL

Мягко и эффективно разбавляют масляные краски, очищают механизмы, обезжиривают поверхности, промывают электрические контакты и печатные платы, очищают кисти и остальные малярные инструменты.

Краски необходимо разбавлять только до такой степени, чтобы получить требуемую толщину пленки при использовании указанных инструментов для нанесения.

Краску разбавлять в следующих случаях:
- если краска стала густой, в результате условий или времени хранения
- если окрашивание выполняется распылителем.

Рабочие инструменты немедленно вымыть после работы, чтобы они не высохли.

При обезжиривании нанести на моющуюся поверхность и протереть ветошью до того, как он испарится.

- ✓ Сохраняют свойства красок
- ✓ Повышают укрываемость
- ✓ Улучшают свойства связующего компонента краски
- ✓ Продлевают время использования красок
- ✓ Имеют слабый запах
- ✓ Низкотоксичны
- ✓ Эффективно обезжиривают и очищают механизмы и поверхности
- ✓ Не повреждают пластмассы

	Разбавитель FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101	Разбавитель FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-105
PANSSARI		+
TIKSOT		+
RADIATOR		+
METALLI	+	+
FASADE solvent	+	
HIDRO		
WOODDI		+
LAKKA ULKO		+
LAKKA JAHTI		+

*Расход краски и других лакокрасочных материалов зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

*Время высыхания указано при условии - температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 65%

*Лакокрасочные материалы FINNTELLA необходимо БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C, если иное не указано в описании товара.

*Срок хранения лакокрасочных материалов перечисленных в каталоге в таре производителя – 2 года.

*При работе с лакокрасочными материалами FINNTELLA соблюдайте правила безопасности, ознакомьтесь с подробными инструкциями по применению на этикетке или в технической спецификации.

Более подробную информацию по всем материалам можно получить, позвонив на Горячую Линию FINNTELLA в России по телефону +7 (495) 008-12-69 (звонок со всех регионов России бесплатный, часы работы с 8.00 до 20.00 по Московскому времени) или на сайте www.finntella.com

finntella[®]

КОНТАКТЫ

**Горячая линия finntella[®] Россия:
+7 (495) 008-12-69**

**По вопросам сотрудничества:
finntellasale@gmail.com**

www.finntella.com



finntella[®]

Эксклюзивный дистрибьютор и представитель Finntella в России и странах СНГ.
ООО Старт, г. Москва , тел.: +7(495) 008-12-69
www.finntella.ru

Произведено по заказу и под контролем компании Organic partners Oy, Финляндия,
Хельсинки.
www.finntella.com

